



VC-A71PN 4K NDI® |HX PTZ Camera



Pagina 1 La telecamera PTZ UHD 4K 60fps Lumens® VC-A71PN è dotata di un sensore CMOS professionale da 1 / 1,8 "che offre un'immagine nitida e una riproduzione naturale dei colori. Il suo obiettivo con zoom ottico 30x superiore cattura ogni dettaglio anche in condizioni di scarsa illuminazione.

VC-A71PN supporta NDI® |HX che offre video di alta qualità con una latenza estremamente bassa per il tuo videoproduzione. La fotocamera dispone di Ethernet, uscite HDMI

Caratteristiche

- Qualità dell'immagine video 4K Ultra HD
- Lo zoom ottico 30x migliora i dettagli dell'immagine
- NDI® |HX offre video di alta qualità con una latenza estremamente bassa

Dettagli sulle caratteristiche principali



4K Ultra HD

Supporta un sensore 4K di fascia alta che fornisce senza compromessi qualità dell'immagine con 4K 60fps risoluzione di uscita



30x Optical Zoom

Zoom ottico 30x superiore lente uniformemente e rapidamente cattura i dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione



NDI® |HX Technology

Il VC-A71PN offre video di alta qualità con latenza ultra bassa e si connette direttamente a una rete NDI®



Streaming

Raggiungi un pubblico più ampio tramite livestreaming con più semplice installazione più rapida senza cavi ingombranti.

Applicazioni



Trasmissione



E-sports




Concerti

Specifiche del prodotto

Sensore	1/1.8" 9.17 MP CMOS	WDR	si
Video	2160p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 720p:59.94 / 50	3D NR	si
Interfaccia di uscita	HDMI 2.0 / Ethernet	Capovolgi immagine	si
Zoom Ottico	30x	Posizioni preimpostate	256
Zoom Digitale	12x	Stream video multipli	HEVC 4K60fps H.264 640x360 30fps
Angolo di visione	63°	Compressione audioFormato	AAC
Panoramica	+170° ~ -170°	Interfaccia di controllo	RS-232 / RS-422 / Ethernet
Velocità di inclinazione	300°/ sec	Pannello di controllo	VISCA / PELCO D
Angolo di inclinazione	+90° ~ -30°	Tally Light	Yes
Velocità di inclinazione	300°/ sec	PoE	PoE+ (IEEE802.3at)
Apertura	F1.6 ~ F4.8	Streaming video	NDI
Lunghezza focale	6.5mm ~ 202mm	Compressione Video	HEVC / H.264
Velocità otturatore	1/1 ~ 1/10,000 sec	Ingresso audio	Ingresso linea / Ingresso MIC (Phone Jack 3.5mm x1)
Oggetto minimoDistanza	1.5m (Wide / Tele)	Uscita audio	Ethernet / HDMI 2.0
Rapporto S / N video	> 50dB	Pass-through IR	si
Illuminazione minima	0.05 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)	Ricevitore IR	si
Sistema di messa a fuoco	Auto / Manuale	Telecomando IR	si
Ottenere il controllo	Auto / Manuale	DC In	12V +/- 20%
Bilanciamento del bianco	Auto / Manuale	Consumo di energia	PoE : 17.5 W DC In : 16 W
Controllo esposizione	Auto / Manuale	Peso	6.6 lbs (3 kg)
		Dimensioni	9.1" x 7.4" x 7.4" (232 x 188 x 189 mm)

Software Compatibili

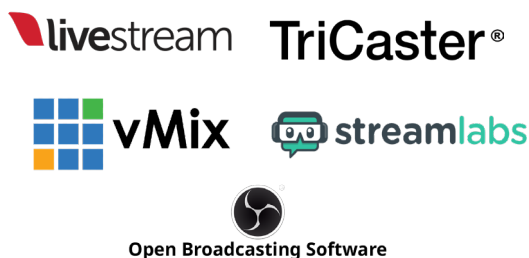

I/O Connections



Lumens®

Lumens Integration, Inc.
4116 Clipper Court
Fremont, CA, 94538
Phone: +1-866-600-0988
Fax: +1-510-252-1389

Lumens Europe
De Nayerstraat 17 9470
Denderleeuw Belgium
Phone: +32-473-58-38-95
Fax: +32-2-452-76-00



www.MyLumens.com