

Monitor Interattivo 98" Wi-Fi

40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD

Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi | Android 11 (UP to 13)
Speaker 20Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale
Licenza Bytello Share inclusa | USB Type-C Full-Link

HC9820M

MONITOR INTERATTIVO 98" Wi-Fi RDM-READY

5 Anni
Garanzia

65" 75" 86" **98"**



Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi.

Regolazione automatica della luminosità tramite sensore di luce ambientale.



Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido.

Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7.



Speaker stereo frontali integrati 20Wx2
Potenza complessiva di 40W



Input HDMI 4K
Interfacce ed elettronica aggiornate
3x HDMI IN, 1x HDMI OUT
4x USB 3.0, 2x TOUCH OUT
2x LAN (RJ45 - Autoswitching)
1x USB type-C Full-Link



Processore Quad Core A55
4GB RAM, 32GB ROM
Slot compatibile OPS Standard
Modulo Wi-Fi e Bluetooth SI07 incluso



Remote Display Management
Licenza inclusa (1 anno)*


Software Touch Display+
ScreenShare Pro
Licenza perpetua

| Codice HC9820M | | |
|----------------|-----------------------------------|---|
| DISPLAY | Illuminazione | Direct type LED |
| | Qualità | Grado A |
| | Area Display | 215,89 x 121,44 cm |
| | Diagonale | 98" |
| | Aspect ratio | 16:9 |
| | Risoluzione | UltraHD 4K |
| | Profondità colore | 1.07 miliardi (10 bit) |
| | Luminosità | 560 cd/m ² |
| | Contrasto | 6.000:1 |
| | Angolo di visuale | 178° V / 178° H |
| | Frequenza di aggiornamento | 60Hz |
| | Tempo di risposta | 2,5 ms |
| Sensori | Luce ambientale | |
| TOUCH | Technologie Touch | Matrice ad infrarossi |
| | Driver | HID |
| | Tocchi simultanei | Fino a 40 (Windows) |
| | Strumenti input | Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto passivo |
| | Dimensioni oggetto | <1.8 mm |
| | Tempo di risposta | <1.4 ms |
| | Precisione | ±0.5 mm |
| DATI TECNICI | Risoluzione Input | 32768 x 32768 |
| | Superficie | Vetro temperato antiriflesso 4mm Mohs level 7 |
| | Dimensioni esterne | 224,5 x 132,3 x 9,2 cm (L x H x P) |
| | Peso netto | 98,5 Kg |
| VESA | 800 x 600 mm | |

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| INTERFACCIA | Input | 3x HDMI IN (1x frontale), 1xHDMI OUT, 1x USB type-C Full-Link (frontale), 1x VGA IN, 1x PC AUDIO IN, 1x USB 2.0 OTC, 4x USB 3.0 (2x frontali), 2x TOUCH OUT (1x frontale), 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching) |
| | Output | 1x Audio OUT, 1x COAX Out |
| | Connettività | Ethernet LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HotSpot |
| | Potenza speaker | 20W x 2 |
| | Slot OPS | Compatibile con OPS Standard |
| ANDROID OS | Versione sistema | Android 11 aggiornabile ad Android 13 |
| | Applicazioni compatibili | GSuite, Google Apps, Microsoft Office, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype |
| | Installazione di app | Tutte le app compatibili con la versione Android di sistema (funzione disattivabile) |
| | CPU | Quad Core A55 |
| | GPU | Mali G52 MP2 |
| | RAM | 4 GB |
| ENERGIA | SSD | 32 GB |
| | Consumo massimo | 558W |
| | Consumo Standby | ≤0.5W (Standby) |
| | Tempo di vita | 60.000 ore |
| Operatività | 24/7 | |
| ACCESSORI | Contenuto confezione | 1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m), 1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive 1x Telecomando (batterie incluse), 1x SI07 (Modulo Wi-Fi Dual Mode), 1x staffa a parete |
| | Software incluso | Note (Android), Note ^{PLUS} (Windows) Capture (Windows) Bytello OS, Bytello Class, Bytello Share |
| | Licenza Chimpa RDM inclusa | 1 Anno da enrollment* |
| Certificazioni | | Garanzia |
| EnergyStar**, ROhs, CE, SGS*** | | 5 anni on center, di cui 3 anni on site |
| Lingue Supportate | | Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese Polacco, Portoghese, Rumeno, Turco Svedese, Greco, Russo, Arabo, Cinese Giapponese, Lituano |


Condizioni ambientali di utilizzo

| Temperatura operativa | Umidità operativa | Temperature di stoccaggio | Umidità di stoccaggio | Altitudine |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 0°C~40°C | 10%~90%RH | -20°C~ 60°C | 10%~90%RH | inferiore a 5000 metri |

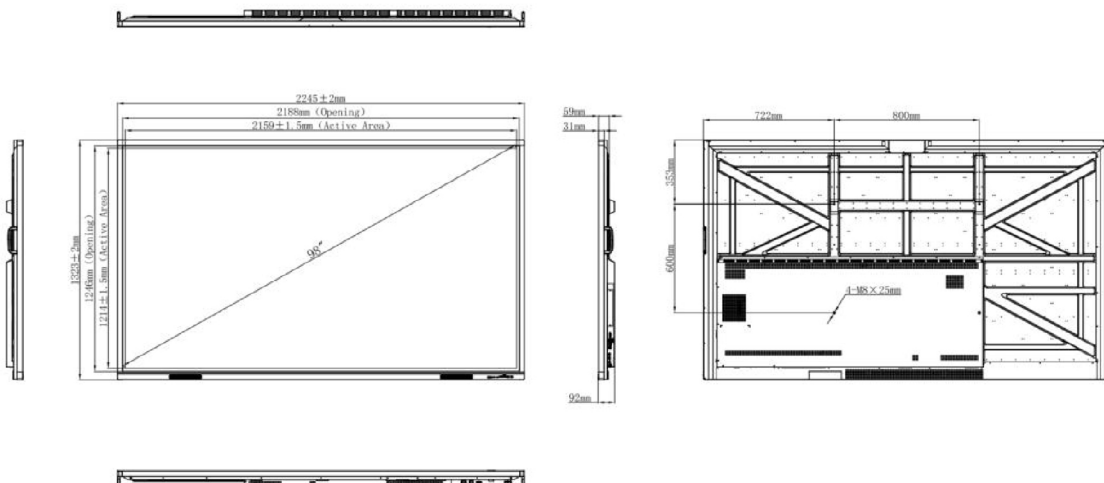

* Attenzione: la licenza Chimpa RDM è inclusa nel prezzo del Monitor Interattivo ma non attiva, per concludere la procedura è necessario fare richiesta a education@ligr.it
 ** Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP "Energy related Products" equivalente Energy Star Americana
 *** Trattamento esclusivo dei materiali - Evita la proliferazione di germi e batteri comuni





www.HELGI-europe.com

HELGI Europe
education@helgi-europe.com
business@helgi-europe.com

#09102023HC9820M_IT

Dealer