

Monitor Interattivo 75" Wi-Fi

50 tocchi contemporanei LED ULTRA HD


Touch integrato | Tecnologia ad infrarossi | Android 13
Speaker 15Wx2+20Wx2 integrati | Sensore di luce ambientale
Licenza Bytello Share inclusa | USB Type-C Full-Link 100W

HX7510

MONITOR INTERATTIVO 75" Wi-Fi RDM-READY

65" **75"** 86"

3 Anni Garanzia




Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi.

Regolazione automatica della luminosità tramite sensore di luce ambientale.



Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido.

Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7.



Speaker stereo integrati 15Wx2 e 20Wx2
Potenza complessiva di 30W + 40W



4x HDMI IN, 1x USB Type-C Full-Link 100W, 1x USB Type-C Full-Link 15W, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)



Processore Octa Core A76x4+A55x4
8GB RAM, 128GB ROM
Slot compatibile OPS Standard
Modulo Wi-Fi e Bluetooth SI07B incluso




Remote Display Management
Licenza inclusa (1 anno)*

Software Touch Display+
Bytello Share
Licenza perpetua

Codice HX7510		
DISPLAY	Illuminazione	Direct type LED
	Qualità	Grado A
	Area Display	165,0 × 92,8 cm
	Diagonale	75"
	Aspect ratio	16:9
	Risoluzione	UltraHD 4K
	Profondità colore	1.07 miliardi (10 bit)
	Luminosità	560 cd/m² - 600 cd/m²
	Contrasto	6.000:1
	Angolo di visuale	178°
	Frequenza di aggiornamento	60Hz
	Tempo di risposta	≤1ms
	Sensori	Luce ambientale
TOUCH	Technologie Touch	Matrice ad infrarossi
	Driver	HID
	Tocchi simultanei	Fino a 50 (Windows)
	Strumenti input	Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto passivo
	Dimensioni oggetto	2 mm
	Tempo di risposta	≤2 ms
	Precisione	±0.5 mm (area touch superiore al 90%)
DATI TECNICI	Risoluzione Input	32768×32768
	Superficie	Vetro temperato antiriflesso 4mm Mohs level 7
	Dimensioni esterne	1709,4×1031×85,7mm (L x H x P)
	Peso netto	51,46Kg
	VESA	800×400mm

INTERFACCIA	Input	4x HDMI IN (2x frontale), 1x USB Type-C Full-Link 100W (frontale), 1x USB Type-C Full-Link 15W (laterale), 4x USB 3.0 (2x frontali), 1x USB 2.0 OTG, 2x TOUCH OUT, 1x Display Port, 1x RS232, 2x LAN (RJ45 - Autoswitching)
	Output	1x HDMI OUT, 1x USB Type-C OUT, 1x Audio OUT, 1x SPDIF
	Connettività	Ethernet LAN, Wi-Fi, Bluetooth, HotSpot
	Potenza speaker	2×15W+2×20W
	Slot OPS	Compatibile con OPS Standard 80 Pin
ANDROID OS	Versione sistema	Android 13
	Applicazioni compatibili	GSuite, Google Apps, Microsoft Office, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype
	Installazione di app	Tutte le app compatibili con la versione Android di sistema (funzione disattivabile)
	CPU	Octa Core A76×4+A55×4
	GPU	Mali-G610 MP4
	RAM	8 GB
	SSD	128 GB
ENERGIA	Consumo massimo	530W
	Consumo Standbay	≤0.5W
	Tempo di vita	≥60.000 ore
	Operatività	24/7
ACCESSORI	Contenuto confezione	1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m), 1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive 1x Telecomando (batterie incluse), 1x SI07B (Modulo Wi-Fi), 1x staffa a parete
	Software incluso	Note (Android), Note ^{PLUS} (Windows) Capture (Windows), BytelloClass (Android)
	Licenza Chimpa RDM inclusa	1 Anno da enrollment*
	Certificazioni	Garanzia
	EnergyStar**, ROhs, CE, SGS***, EDLA	3 anni on center, di cui 3 anni on site
	Lingue Supportate	Catalano, Ceco, Danese, Tedesco, Estone, Inglese, Spagnolo, Francese, Croato, Italiano, Ungherese, Olandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Turco, Svedese, Greco, Russo, Arabo, Cinese, Giapponese, Lituano

Condizioni ambientali di utilizzo				
Temperatura operativa	Umidità operativa	Temperature di stoccaggio	Umidità di stoccaggio	Altitudine
0°C~40°C	10%~90%RH	-20°C~ 60°C	10%~90%RH	inferiore a 5000 metri

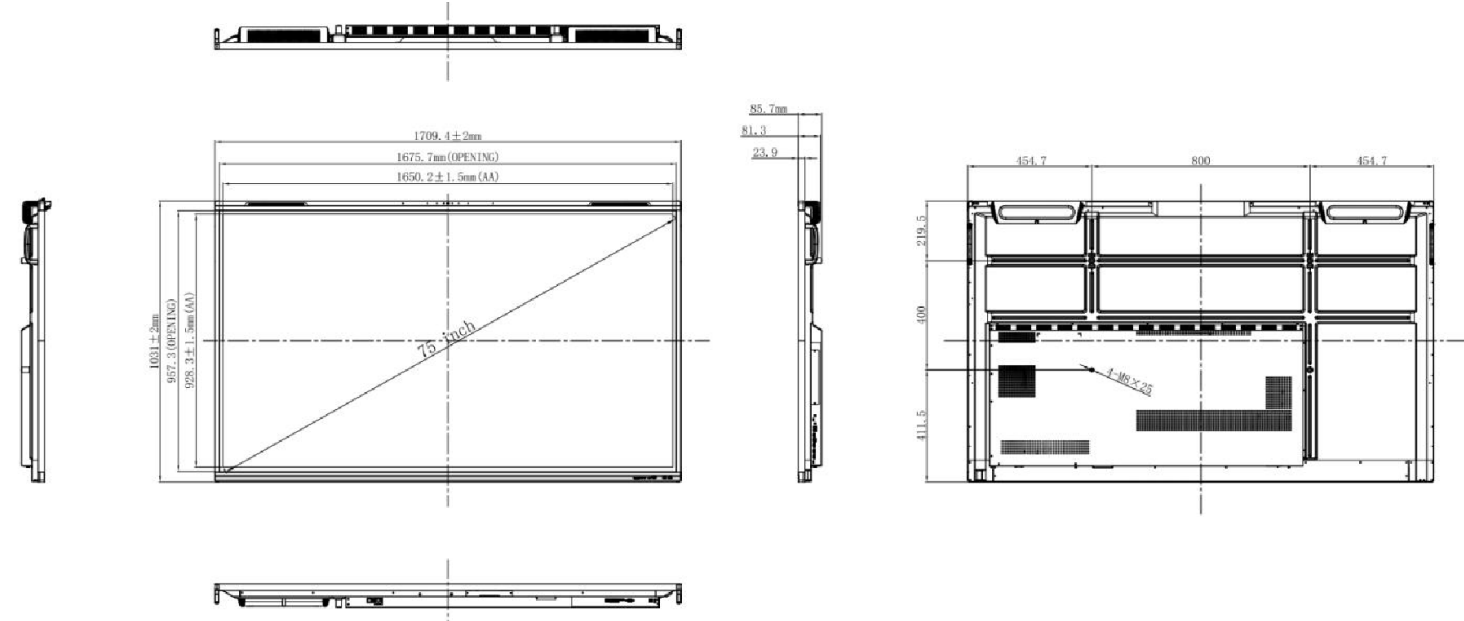

* Attenzione: la licenza Chimpa RDM è inclusa nel prezzo del Monitor Interattivo ma non attiva, per concludere la procedura è necessario fare richiesta a education@ligra.it

** Conforme alla Direttiva Europea 2009/125/CE, nota come ErP "Energy related Products" equivalente Energy Star Americana

*** Trattamento esclusivo dei materiali - Evita la proliferazione di germi e batteri comuni

SGS

ENERGY STAR

RoHS



Via del Pratellino, 14B 50131 Firenze - Partita Iva: 04902300484
Per info PEC: 2fmultimedia@pec.it e-mail: info@2fmultimedia.it - Telefono: 055 74 77 821



www.HELGI-europe.com

HELGI Europe

education@helgi-europe.com

business@helgi-europe.com

#T30623HX7510_IT